




EPSON LQ-680/LQ-680Pro

Códigos:

C376023LA/C376123LA

Versatilidad a pleno rendimiento: Impresora de 106 columnas y recorrido plano del papel.

Ideal para aplicaciones de mostrador, ocupando un espacio mínimo y con alta velocidad, proporcionando un rápido servicio al cliente.

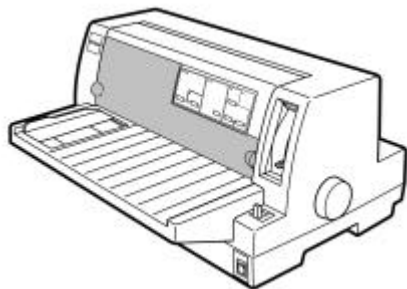

Incluye:

- Cartucho de cinta monocromo
- Welcome Pack que incluye: Drivers de configuración para facilitar la puesta en marcha y Manual del Usuario en castellano incluido en el CD

Aplicaciones/Entornos de trabajo:

- Ideal para aplicaciones de mostrador y oficina: expedición de billetes, facturas, formularios, etiquetas, códigos de barras, sobres, cheques, recibos, tarjetas...

Características más importantes:

- Alta velocidad de impresión gracias a la emulación ESC/P2, la impresora dispone de fuentes escalables y calidad de impresión de 360 ppp.
- Empleo versátil del papel:
 - ▢ Recorrido horizontal del papel
 - ▢ Entrada posterior: Tractor en posición de empuje (entrada) para alimentación de papel continuo y hojas sueltas mediante alimentadores de papel opcionales.
 - ▢ *Entrada frontal:* Hojas sueltas mediante inserción manual
 - ▢ Impresos con copias (original + 5 copias).
- Ajuste automático del papel (en versión LQ680Pro): Ajusta el grosor y detecta la situación del papel (posibilidad de control manual).
- Selección automática de hojas sueltas o papel continuo (en la versión LQ-680Pro).
- Incorporan las emulaciones ESC/P2 e IBM 2390 Plus, para la conexión en múltiples entornos.
- Flexible conexión a cualquier entorno de trabajo gracias a extensa gama de interfaces disponibles.
- Interfaces opcionales: Twinax o Coax para conexiones a ordenador central IBM o con microordenadores y Ethernet para redes locales.
- Funcionamiento fácil y silencioso. Sólo 55 dB en cualquier velocidad de impresión.
- Dimensiones y peso: 497x387x230 mm y 9Kg (9,4Kg la LQ680Pro)
- Opciones:
 - ▢ C806792 Alimentador de 50 hojas
 - ▢ C806872 Alimentador de 150 hojas
 - ▢ 8310 Soporte de rollo papel
 - ▢ C823061 Interface serie RS-232C/20mA
 - ▢ C823081 Interface serie RS-232C/RS-422A 20 mA (32 Kb) Tipo B
 - ▢ C823102 Interface paralelo (32 Kb) Tipo B
 - ▢ C823132 Interface IEEE-488 (32 Kb)
 - ▢ C823142 Interface Twinax
 - ▢ C823152 Interface Coax
 - ▢ C823633 Interface Ethernet 100 Base TX (necesita adaptador C825251)

Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA:	Matricial de 24 pins		
IMPRESIÓN:	Dirección de impresión: Búsqueda lógica bidireccional para la impresión de texto y gráficos Espaciado de línea: 1/6 de pulgada o programable en incrementos de 1/360 de pulgada Anchura de carro: 106 columnas		
Velocidad:	High Speed Draft/10 cpp	413 cps	
	Draft/10 cpp	310 cps	
	LQ/10 cpp	103 cps	
BUFFER:	64 KBytes		
EMULACIONES:	EPSON ESC/P2® e IBM 2390 Plus		
INTERFACES:	Paralelo Centronics® y Tipo B Opcional		
CARACTERES:	13 Tablas de caracteres gráficos Versión NLSP: 39 tablas de caracteres		
TIPOS DE LETRA:	21 No escalables: Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Script C, OCR-B, Orator, Orator-S, Draft 4 Escalables: Roman, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H		
CÓDIGOS DE BARRAS:	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Postnet		
AVANCE DEL PAPEL:	Estándar Inserción manual, tractor Opcional: Alimentador de hojas sueltas: Hasta 2 alimentadores Soporte para rollo de papel		
PAPEL:	Hojas sueltas: Anchura: De 90 a 304,8 mm Longitud: De 70 a 420 mm Grosor: De 0,065 a 0,19 mm. (en formularios multicopia: 0,12 a 0,46 mm) Gramaje: De 52 a 90 g/m ² Papel continuo: Anchura: de 101,6 a 304,8 mm. Longitud: de 101,6 a 558,8 mm Grosor: De 0,065 a 0,46 mm Gramaje (sin copias): De 52 a 128 g/m ² Gramaje (por copia): De 40 a 58 g/m ² De 40 a 58 g/m ² impresos con copias Nº copias: Original + 5 copias Sobres: Nº 6 165 x 92 mm. Nº 10 241 x 105 mm. Grosor: De 0,16 a 0,52 mm Gramaje: de 45 a 90 g/m ² Etiquetas: Tamaño: 63,5 x 23,8 mm. Mínimo Grosor: Hoja soporte: 0,07 a 0,09 mm Total: 0,16 a 0,19 mm.		
DURACIÓN CARTUCHO DE CINTA (LQ, 10cpp a 48 puntos/carácter):	Negra ref. S015016: 2 millones de caracteres,		
FIABILIDAD (MTBF):	10.000 horas de funcionamiento		
DURACIÓN DEL CABEZAL IMPRESOR:	400 millones impactos/aguja		
CONSUMO:	38W aproximadamente (patrón carta ISO 10561) Versión Pro: 42 W aproximadamente (patrón carta ISO 10561) Energy Star Compliant		
GARANTÍA:	1 año Opción de ampliar a 3 años con el programa COVERPLUS		